


| | | | |
|--|---|---|----------------|
|  Direktorat za plaćanje | Oblast poljoprivrede i ruralnog razvoja | ODSJED ZA OGLAŠAVANJE I AUTORIZACIJU PROJEKATA | |
| | Verzija br: 1.1 | | |
| Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja Crne Gore | | Dokument: DP-DPAP-00-29 | Strana 1 od 13 |

DP-DPAP-00-29 Poziv za dostavljanje ponuda

Naziv projekta: **Rekonstrukcija pomoćnog objekta – magacina za stočnu hranu, izgradnja nadstrešnice za smještaj sijena i mehanizacije kao i nabavka mehanizacije**

Datum poziva: **16. 02. 2021 g.**

Broj i datum IPARD ugovora: **321 – 1365/ 18 – 15 od 17. 09. 2019**

ANEX 1 - 321 – 1365/ 18 – 19 od 17. 02. 2020

ANEX 2 - 321 – 1365/ 18 – 23 od 20. 08. 2020

ANEX 3 - 321 – 1365/18 -26 od 20. 01. 2021 g.

Poštovani dobavljači,

Pozivamo Vas da dostavite Vašu/e ponudu/e sa preciznim cijenama i količinama za isporuku sljedećih stavki:

PREDMJER GRAĐEVINSKO ZANATSKIH RADOVA – Rekonstrukcija objekta za skladištenje hrane za stoku, izgradnja potpornog zida


Pripremni radovi:

1. Uklanjanje potpornog zida iza objekta ----- **48,25 m²**
2. Uklanjanje postojećeg trotoara ----- **66,17 m²**
3. Otvaranje otvora na fasadnom zidu objekta 120/210 cm. ----- **2,52 m²**
4. Otvaranje otvora na zidu između dvije prostorije 150/220 cm --- **3,30 m²**
5. Uklanjanje drvene krovne konstrukcije sa krovim pokrivačem --- **49,19 m²**
6. Demontaža fasadne bravarije
 obračun po komadu
 - 100/210 cm. ----- **2 kom.**
 - 70/100 cm. ----- **2 kom.**

ČIŠĆENJA:

7. U toku radova izvršiti više puta grubo čišćenje gradilišta od građevinskog šuta sa prenosom šuta na deponiju gradilišta.
Plaća se jedanput bez obzira na broj čišćenja.----- **219,77 m²**

PRANJA:

| | | | |
|---|--|---|----------------|
|  Direktorat za plaćanje | Oblast poljoprivrede i ruralnog razvoja | ODSJED ZA OGLAŠAVANJE I AUTORIZACIJU PROJEKATA | |
| | Verzija br: 1.1 | | |
| Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja Crne Gore | | Dokument: DP-DPAP- 00-29 | Strana 2 od 13 |

8. Čišćenje i pranje objekta po završetku svih radova. Izvršiti detaljno čišćenje cijelog gradilišta. Pranje svih staklenih površina, čišćenje i fino pranje svih unutrašnjih prostora i spoljnih površina- Obračun po m² očišćene površine ----- **34,95 m²**


ŠUT

9. Odvoz šuta sa gradilišta na gradsku deponiju, na daljinu do 10 km. Pozicija obuhvata: utovar, odvoz, istovar i grubo planiranje na mjestu istovara. Obračun po m³ zemlje, mjereno u kamionu. ----- **5 m³**

1. ZEMLJANI RADOVI:

Široki iskopi:

1. Mašinski iskop zemlje II i III kategorije za temeljne trake sa deponovanjem. Iskop izvesti do kote nosivog tla i nivelisati prema projektu i datim kotama. Iskopanu zemlju prevesti i deponovati na gradišnu deponiju. Obračun po m³ zemlje
 - i. Za potporne zidove ----- **902,86 m³**
 - ii. Za temelje potpornih zidova ----- **106,49 m³**
 - iii. Za temelje objekta ----- **9,93 m³**
2. Nasipanje i nabijanje u slojevima selektiranom zemljom iz iskopa oko temeljnih traka i ispod ploče na zemlji. Nabijanje izvršiti odgovarajućim vibracionim mašinama (ploče i maljevi). Zemlja upotrebljena za nasipanje ne smije da sadrži organske i anorganske materije podložne truljenju i bubrenju. Obračun po m³ zemlje, mjereno uraslo.
 - i. Iza potpornih zidova ----- **233,96 m³**
 - ii. Na temelje potpornih zidova ----- **38,09 m³**
 - iii. Pored temelja objekta ----- **3,30 m³**
3. Nabavka, nasipanje, razastiranje i nabijanje tamponskog sloja šljunka ispod temeljne ploče i ploče prizemlja. Nabijanje tampona vršiti do postizanja tražene zbijenosti. Obavezno dobiti ateste o zbijenosti podloge od specijalizovane institucije. Obračun po m³ nasutog i nabijenog tamponskog sloja.
 - i. Ispod trakastih temelja objekta, d=10 cm ----- **0,99 m³**
 - ii. Ispod trakastih temelja uređenja, d=15 cm. ----- **13,32 m³**
 - iii. Ispod podne ploče toaleta d=10 cm. ----- **0,90 m³**
 - iv. Ispod prilazne staze d=15 cm ----- **27,72 m³**
 - v. Ispod trotoara d= 10 cm. ----- **9,43 m³**
 - vi. Sitni šljunak iza potpornih zidova ----- **6,22 m³**
 - vii. Srednji šljunak iza potpornih zidova ----- **3,11 m³**
 - viii. Krupni šljunak iza potpornih zidova ----- **3,11 m³**

| | | | |
|--|--|---|----------------|
|  Direktorat za plaćanje | Oblast poljoprivrede i ruralnog razvoja | ODSJED ZA OGLAŠAVANJE I AUTORIZACIJU PROJEKATA | |
| | Verzija br: 1.1 | | |
| Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja Crne Gore | | Dokument: DP-DPAP- 00-29 | Strana 3 od 13 |

4. Mašinski utovar raznog otpadnog materijala, građevinskog otpada i šuta u motorno vozilo, kao i zemlje iz iskopa, sa prevozom i istovarom mđ+na gradskoj deponiji ili na mjesto koje za to odredi nadležni organ. Opštine odnosno investitor. Prevoz vršiti motornim vozilom, sa istovarom i grubim planiranjem na deponiji.

- Obračun po m³ ----- **737,30 m³**

2. BETONSKI I ARMIRAČKO BETONSKI RADOVI:

Temelji:

1. Izrada armirano betonskih temeljnih traka marke MB 35 i visine h= 50cm. Izraditi oplatu i temelje armirati po projektu, detaljima i statičkom proračunu. Betoniranje raditi preko prethodno izvedene podloge od mršavog betona . Beton spravljati i ugrađivati po važećim tehničkim propisima za beton i armirani beton kao i opštim uslovima. U jediničnu cijenu je uračunat sav alat, materijal, oplata, transport, rad, njegovanje i drugo, u skladu sa opštim opisom za ovu vrstu radova. Obračun po m³ ugrađenog betona u temelje.

temelji potpornih zidova-----**21,60 m³**

temelji objekta-----**2,98 m³**

Grede:


2. Izrada armiranobetonskih greda u svemu prema usvojenom statičkom proračunu i detaljima iz projekta. Cijenom po jedinici mjere obuhvaćeno je. spravljanje, ugradnja, vibriranje i njegovanje betona MB35. Betoniranje izvoditi u glatkoj oplati sa potrebnom skelom, podupiračima a u svemu prema statičkom računu i detaljima iz projekta. U jediničnu cijenu je uračunat sav alat, materijal, oplata, transport, rad, njegovanje i drugo, u skladu sa opštim opisom za ovu vrstu radova. Obračun po m³ ugrađenog betona

20/30 cm ----- **2,03 m³**

20/20 cm ----- **0,46 m³**

Ploče:

3. Izrada armirano betonske ploče d=12cm (međuspratnih tavanica) u svemu prema usvojenom statičkom proračunu. Cijenom po jedinici mjere obuhvaćeno je spravljanje, ugradnja, vibriranje i njegovanje betona MB35. Betoniranje izvoditi u glatkoj oplati sa potrebnom skelom, podupiračima i neophodnim razupiranjem, a u svemu prema statičkom proračunu i detaljima iz projekta. U jediničnu cijenu je uračunat sav alat, materijal, oplata, transport, rad, njegovanje i drugo, u skladu sa opštim opisom za ovu vrstu radova. Obračun po m² izlivenne ploče. d=12 cm. -----6 m²
4. Izrada lakoarmirane podne ploče prizemlja, debljine d= 10cm preko sloja podloge od mršavog betona d= 5cm. Betoniranje izvesti betonom MB25 , armirati mrežom Q188. U

| | | | |
|---|--|---|----------------|
|  Direktorat za plaćanje | Oblast poljoprivrede i ruralnog razvoja | ODSJED ZA OGLAŠAVANJE I AUTORIZACIJU PROJEKATA | |
| | Verzija br: 1.1 | | |
| Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja Crne Gore | | Dokument: DP-DPAP- 00-29 | Strana 4 od 13 |

jediničnu cijenu je uračunat sav alat, materijal zajedno sa armaturom, transport, rad, njegovanje i drugo, u skladu sa opštim opisom za ovu vrstu radova. Obračun po m² izlivena ploče.

- i. Ploča prilazne staze d=15 cm. ----- **184,82 m²**
- ii. Ploča u objektu d = 10cm. ----- **34,95 m²**
- iii. Ploča trotoara d=10 cm. ----- **94,29 m²**
- iv. Ploča u toaletu d010 cm.----- **6,00 m²**

Zidovi:


5. Izrada armirano betonskih potpornih zidova u svemu prema usvojenom statičkom proračunu. Cijenom po jedinici mjere obuhvaćeno je spravljanje, ugradnja, vibriranje i njegovanje betona MB35. Betoniranje izvoditi u glatkoj oplati sa potrebnom skelom, podupiračima i neophodnim razupiranjem, a u svemu prema statičkom proračunu i detaljima iz projekta. U jediničnu cijenu je uračunat sav alat, materijal, oplata, transport, rad, njegovanje i drugo, u skladu sa opštim opisom za ovu vrstu radova. **-27 m³**

Stubovi:

6. Izrada armirano betonskih stubova u svemu prema usvojenom statičkom proračunu. Cijenom po jedinici mjere obuhvaćeno je spravljanje, ugradnja, vibriranje i njegovanje betona MB35. Betoniranje izvoditi u glatkoj oplati sa potrebnom skelom, podupiračima i neophodnim razupiranjem, a u svemu prema statičkom proračunu i detaljima iz projekta. U jediničnu cijenu je uračunat sav alat, materijal, oplata, transport, rad, njegovanje i drugo, u skladu sa opštim opisom za ovu vrstu radova. ----- **2,11 m³**

Podloge

7. Izrada podloge za podnu ploču od mršavog betona, debljine d=5cm, marke betona MB 15. Gornju površinu betonske podloge izravnati, a beton negovati. Obračun po m² računajući sav material i rad.
 - i. Ispod ploče toaleta ----- **6,00 m²**
 - ii. Ispod novih temelja objekta ----- **9,93 m²**
 - iii. Ispod temelja potpornih zidova----- **88,75 m²**
8. Izrada sloja za pad na ravnom krovu toaleta od mršavog betona marke MB 15. Gornju površinu betonske podloge pažljivo nivelisati prema projektu, a podlogu negovati. Obračun po m² računajući sav material i rad
 - i. Sloj za pad ----- **8,14 m²**
 - ii. Zaštitni sloj ----- **8,14 m²**

| | | | |
|---|--|---|----------------|
|  Direktorat za plaćanje | Oblast poljoprivrede i ruralnog razvoja | ODSJED ZA OGLAŠAVANJE I AUTORIZACIJU PROJEKATA | |
| | Verzija br: 1.1 | | |
| Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja Crne Gore | | Dokument: DP-DPAP- 00-29 | Strana 5 od 13 |

3. ARMIRAČKI RADOVI

1. Nabavka, transport, izvlačenje, ispravljanje, razmjeravanje, obilježavanje, sječenje, savijanje, montaža, vezivanje i ugradnja u svemu prema projektnoj dokumentaciji, statičkom proračunu, detaljima, odnosno planu armature i obezbjeđenje t.j. zaštitu do betoniranja cjelokupne armature. Obracun po kg armature.
- Armatura ----- **10.717,00 kg.**


4. ZIDARSKI RADOVI

Podloge:

1. Izrada armirane cementne košuljice debljine $d = 5 - 5.5$ cm, kao podloge za završnu obradu podova. Košuljica se nanosi preko termoizolacije koja je zasticea PE folijom. Malter za košuljicu spraviti sa prosejanim šljunkom "jedinicom", razmere 1:3. Armirati je rabić mrežom sa preklapom 5cm sa okcima 15/15 cm, postavljenim u sredini sloja. Košuljicu negovati dok ne očvrsne. U cijenu ulazi sav rad i materijal.
- $d=4,0$ cm--**34,95 m²**
2. Izrada cementne košuljice u nagibu min.debljine $d = 5.0$ cm u kupatilu. Malter za košuljicu spraviti sa prosejanim šljunkom "jedinicom", razmere 1:3. Košuljicu negovati dok ne očvrsne. U cijenu ulazi sav rad i materijal.
- Obračun po m2 košuljice.----- **6,00 m²**

Malterisanja

3. Malterisanje svih unutrašnjih zidanih zidova produžnim malterom 1:3:9 u dva sloja sa prethodnim čišćenjem i pačokiranjem površina i postavljenim ivičnim pocinčanih lajsni. Pijesak za spravljanje maltera od prosejanog šljunka krupnoće od 0-4 mm. Omalterisane površine moraju biti ravne, glatke, sa oštrim ivicama i bez gromuljica kreča i drugih materija koje su podložne bubrenju U cijenu ulazi sav potreban materijal sa lajsnama, transport, skela i rad.
- Obračun po m2 malterisanog zida sa odbijanjem otvora.—**86,40 m²**
4. Malterisanje unutrašnjih zidova sanitarnih čvorova i kuhinja cementnim malterom 1:3 u dva sloja sa prethodnim špricanjem cementnim mlijekom, kao priprema za oblaganje zida keramikom.Obračun po m2 malterisanog zida sa odbijanjem otvora. U cijenu ulazi sav potreban materijal sa lajsnama, transport, skela i rad.
- Obračun po m2 malterisane površine.----- **25,00 m²**

| | | | |
|---|--|---|----------------|
|  Direktorat za plaćanje | Oblast poljoprivrede i ruralnog razvoja | ODSJED ZA OGLAŠAVANJE I AUTORIZACIJU PROJEKATA | |
| | Verzija br: 1.1 | | |
| Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja Crne Gore | | Dokument: DP-DPAP- 00-29 | Strana 6 od 13 |

5. Malterisanje svih unutrašnjih plafona produžnim malterom 1:3:9 u dva sloja sa prethodnim čišćenjem i pačokiranjem površina i postavljenim ivičnim pocinčanim lajsnama. Pijesak za spravljanje maltera od prosejanog šljunka krupnoće od 0-4 mm. Omalterisane površine moraju biti ravne, glatke, sa oštrim ivicama i bez gromuljica kreča i drugih materija koje su podložne bubrenju. U cijenu ulazi sav potreban materijal sa lajsnama, transport, skela i rad.
 - Obračun po m2 malterisanog plafona.----- **6,00 m²**
6. Malterisanje fasadnih površina cementnim malterom sa završnom obradom bavalitom.
 - Obračun po m2----- **100,05 m²**
7. Obrada špaletni oko fasadnih otvora produžnim malterom 1:3:9 u dva sloja sa prethodnim čišćenjem i pačokiranjem površina i postavljenim ivičnim pocinčanim lajsnima
 - Obračun po m1 ----- **22,60 m**
8. Obrada špaletni oko fasadnih otvora krečno gipsanim malterom
 - Obračun po m1----- **22,60 m**


5. IZOLATERSKI RADOVI

Podloge

1. Izrada horizontalne hidroizolacije na ploči prizemlja. Izolaciju raditi preko potpuno suve i čiste podloge. Obračun po m2, (preklapanje izolacije uračunati u cijenu). Cijena obuhvata sav rad i materijal po opisu.
 - Obračun po m2 izolacije.-----**40,45 m²**
2. Nabavka i postavljanje jednog sloja paropropisne vodonepropusne folije na kosoj krovnoj ploči.. Foliju postaviti sa preklapima od 30 cm i podviti uz obodne zidove do kote gotovog poda. U cijenu ulazi sav potreban materijal i rad.
 - Obračun po m2 postavljene površine.-----**65,93 m²**
3. Izrada horizontalne hidroizolacije na krovu toaleta. Izolaciju raditi preko potpuno suve i čiste podloge. Obračun po m2, (preklapanje izolacije uračunati u cijenu). Cijena obuhvata sav rad i materijal po opisu. Obračun po m2 izolacije.
 - krov toaleta----- **8,14 m²**
4. Nabavka i ugradnja geotekstila kao zaštite za hidroizolaciju. Obračun po m2 izolacije.
 - krov toaleta----- **8,14 m²**

Mokri čvorovi

5. Izrada horizontalne hidroizolacije mokrog čvora sa podizanjem uz bočne zidove do visine od 20cm. Izolaciju raditi preko potpuno suve i čiste podloge. Obračun po m² osnove (sva preklapanja izolacije uračunati u cijenu).Cijena obuhvata sav rad i materijal po opisu.
 - Obračun po m2 izvedene izolacije.----- **6,00 m²**

| | | | |
|---|--|---|----------------|
|  Direktorat za plaćanje | Oblast poljoprivrede i ruralnog razvoja | ODSJED ZA OGLAŠAVANJE I AUTORIZACIJU PROJEKATA | |
| | Verzija br: 1.1 | | |
| Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja Crne Gore | | Dokument: DP-DPAP- 00-29 | Strana 7 od 13 |

6. Izrada zidne hidroizolacije u zoni tuš kabine. Izolaciju raditi preko potpuno suve i čiste podloge. Obračun po m² zida (sva preklapanja izolacije uračunati u cijenu). Cijena obuhvata sav rad i materijal po opisu.

- Obračun po m² izvedene izolacije.----- **3,60 m²**

Zidovi

7. Nabavka i ugradnja zidne hidroizolacije u zemlji na fasadnim zidovima toaleta.

- Obračun po m²-----**31,20 m²**

8. Nabavka i ugradnja čepičaste folije kao zaštite za zidnu hidroizolaciju u zemlji.

- Obračun po m²-----**31,20 m²**

6. TESARSKI RADOVI

1. Izrada drvene krovne konstrukcije d=10cm, h=12cm. Na mestima oslonaca drvenih greda postaviti sloj Kraberoida i grede ankerovati. Uraditi sve propisane tesarske veze krovni elemenata i ojačanja od flah gvožđa, kotvi, zavrtnjeva, klamfi i slično.

Obračun po m² krova.

- krovna konstrukcija **65,93 m²**

- tavanska konstrukcija **34,65 m²**

2. Zaštitni premaz drvenih elemenata krova. Drvene elemente konstrukcije krova, zaštititi od insekata, algi, gljivica i truljenja sa dva do tri premaza, hemijskim sredstvom, po izboru projektanta.

- Obračun po m² krova ----- **100,58 m²**

3. Letvisanje krovne konstrukcije u jednom pravcu.

- Obračun po m² krova.----- **65,93 m²**

4. Podaščavanje tavanske konstrukcije daskom debljine 2,5 cm.


- Obračun po m² krova.----- **34,65 m²**

7. BRAVARIJA

Prozori od PVC-a.

1. Izrada ,transport i montaža jednokrlnog prozora od PVC-a sa krilom koje se otvara po horizontali i vertikalni . Štok je izrađen od PVC. profila i čeličnim ankerima se fiksira u zid a spojnica se ispunjava PUR pjenom. Ram krila je od PVC-a a staklena ispuna je od termoizolacionog termo-paketa d=6+16+4mm.

- Obračun po komadu, kompletno urađenog i ugrađenog na objektu.

| | | | |
|---|---|---|----------------|
|  Direktorat za plaćanje | Oblast poljoprivrede i ruralnog razvoja | ODSJED ZA OGLAŠAVANJE I AUTORIZACIJU PROJEKATA | |
| | Verzija br: 1.1 | | |
| Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja Crne Gore | | Dokument: DP-DPAP-00-29 | Strana 8 od 13 |

- 60/60cm ----- 1 kom.
- 70/100cm ----- 2 kom.

Vrata od PVC-a.

2. Jednokrillna vrata od PVC-a sa krilom koje se otvara po vertikali.. Štok je izrađen od PVC. profila i čeličnim ankerima se fiksira u zid a spojica se ispunjava PUR pjenom. Ram krila je od PVC-aa a ispuna je od termoizolacionog alu panela. . Okov i brave sa ključem prilagoditi namjeni.
 - Obračun po komadu, kompletno urađenog i ugrađenog na objektu.
 - 80/210cm----- 1 kom.
 - 100/210cm----- 2 kom.
3. Dvokrillna vrata od PVC-a sa krilom koje se otvara po vertikali.. Štok je izrađen od PVC. profila i čeličnim ankerima se fiksira u zid a spojica se ispunjava PUR pjenom. Ram krila je od PVC-aa a ispuna je od termoizolacionog alu panela. Okov i brave sa ključem prilagoditi namjeni.
 - Obračun po komadu, kompletno urađenog i ugrađenog na objektu.
 - 120/210 cm ----- 1 kom.


8. LIMARSKI RADOVI

Oluci

1. Izrada transport i montaza horizontalnih limenih oluka od pocinčanog lima debljine 0,70 mm. Oluke fiksirati za fasadu.
 - Obračun po m1.-----25,20m.
2. Izrada transport i montaza vertikalnih limenih oluka od pocinčanog lima debljine 0,70 mm. Oluke fiksirati za fasadu .
 - Obračun po m1.----- 10,88 m
3. Izrada transport i montaza olučnih slivnika.
 - Obračun po kom.----- 4,00 kom.

Krov

4. Opšivanje kontrasimsa pocinčanim limom razvijene širine 30cm.
 - Obračun po m1.----- 10,52 m.

| | | | |
|---|--|---|----------------|
|  Direktorat za plaćanje | Oblast poljoprivrede i ruralnog razvoja | ODSJED ZA OGLAŠAVANJE I AUTORIZACIJU PROJEKATA | |
| | Verzija br: 1.1 | | |
| Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja Crne Gore | | Dokument: DP-DPAP- 00-29 | Strana 9 od 13 |


9. KERAMIČARSKI RADOVI

Zidovi

- Oblaganje zidova sanitarnih prostorija zidnim keramičkim pločicama I klase, veličine, boje i tona prema izboru projektanta i odobrenom uzorku od strane investitora. Pločice polagati u sloju lijepka u slogu "fuga na fugu", sa fugovanjem spojnicama masom za fugovanje. I lijepak i fug-masa moraju odgovarati upotrebljenoj hidroizolaciji. Oblaganje špaletni i niša ušlo je u cijenu pozicije i neće se posebno obračunavati.
 - Obračun po m² kompletno izvedene pozicije.----- **25,00 m²**

Podovi

- Oblaganje podova sanitarnih prostorija, podnim protivkliznim keramičkim pločicama I klase, veličine, boje i tona prema izboru projektanta i odobrenom uzorku od strane investitora. Pločice polagati u sloj vodonepropusnog lijepka u slogu "fuga na fugu", sa fugovanjem spojnicama masom za fugovanje. I lijepak i fug-masa moraju odgovarati upotrebljenoj hidroizolaciji. U sanitarnim prostorijama gdje postoji rešetka u podu dati pad prema rešetki od min 1% (pad regulisati debljinom cementnog estriha)
 - Kupatilo----- **6,00 m²**
- Nabavka materijala i oblaganje podova podnim granitnim, protivkliznim pločicama I klase, veličine, boje i tona prema izboru projektanta i odobrenom uzorku od strane investitora. Pločice polagati u sloju lijepka u slogu "fuga na fugu", sa fugovanjem spojnicama masom za fugovanje. Pozicija obuhvata i izradu sokla visine h=10cm u stanovima i na terasama, od granitne keramike lijepljenjem za zidove.
 - Obračun po m² kompletno izvedene pozicije.----- **34,95 m²**
- Postavljanje sokle od gr. keramike u visini od 10 cm. Keramiku lepiti lepkom za pločice. Podloga mora biti ravna i pripremljena. Postavljenu keramiku fugovati i soklu očistiti. I lijepak i fug-masa moraju odgovarati upotrebljenoj hidroizolaciji. U cenu ulazi i nabavka keramike.
 - Obračun po m¹ sokle.----- **32,00 m**

| | | | |
|---|--|---|-----------------|
|  Direktorat za plaćanje | Oblast poljoprivrede i ruralnog razvoja | ODSJED ZA OGLAŠAVANJE I AUTORIZACIJU PROJEKATA | |
| | Verzija br: 1.1 | | |
| Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja Crne Gore | | Dokument: DP-DPAP- 00-29 | Strana 10 od 13 |

10. FASADERSKI RADOVI

Ostali fasaderski radovi

1. Montaža i demontaža metalne cevaste fasadne skele i zaštite od jute, za radove u svemu po važećim propisima i merama HTZ-a. Skela mora biti statički stabilna, ankerovana za objekat i propisno uzemljena. Na svakih 2,00 m visine postaviti radne platforme od fosni. Sa spoljne strane platformi postaviti fosne na "kant". Celokupnu površinu skele pokriti jutanim ili PVC zastorima. Skelu prima i preko dnevnika daje dozvolu za upotrebu statičar. Koristi se za sve vreme trajanja radova.

- Obračun po m2 -----**144,50 m²**

11. MOLERSKO - FARBARSKI RADOVI

1. Bojenje betonskih i malterisanih zidova i plafona, poludisperzivnim bojama. Malterisane zidove i plafone gletovati disperzivnim gitom. Površine obrusiti, očistiti i izvršiti neutralizovanje. Pregledati i gitovati manja oštećenja i pukotine. Impregnirati i prevući disperzivni git tri puta. Sve površine brusiti, impregnirati i gitovati manja oštećenja. Predbojiti i ispraviti toniranim disperzionim gitom, a zatim bojiti poludisperzivnom bojom prvi i drugi put. Boja i ton po izboru projektanta. Obrada špaletni i niša uračunate u cijenu

- Obračun po m2 gletovane površine.

a. Zidovi-----**86,40 m²**

b. Plafoni-----**6,00 m²**

12. POKRIVAČKI RADOVI

1. Nabavka,transport i ugradnja krovnog pokrivača (kontinental) crijepa preko letvi.

- Obračun po m2.-----**65,93m²**


2. Nabavka,transport i ugradnja slemenjaka od fazonskih komada crijepa.

- Obračun po m1.-----**12,40 m.**

13. RAZNI ZANATSKI RADOVI

Razni radovi obuhvataju one radove na objektu koji nisu svrstani ni u jednu od navedenih grupa radova a moraju se izvesti pre tehničkog prijema objekta i primopredaje.Nabavka i ugradnja drenažne cijevi iza potpornih zidova.

Obračun po m1-----**38,86 m**

| | | | |
|--|--|---|-----------------|
|  Direktorat za plaćanje | Oblast poljoprivrede i ruralnog razvoja | ODSJED ZA OGLAŠAVANJE I AUTORIZACIJU PROJEKATA | |
| | Verzija br: 1.1 | | |
| Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja Crne Gore | | Dokument: DP-DPAP- 00-29 | Strana 11 od 13 |

Informacije o tehničkim specifikacijama i potrebnim količinama su u dodatku
*Imajte na umu da je ugovorena cijena za navedene stavke **56.567,28 €** (bez PDV-a).*

1. Morate dostaviti ponudu za sve stavke iz ovog poziva. Ponuđena cijena će se vrednovati za sve stavke zajedno, a ugovor će se dodijeliti firmi koja ponudi najnižu procijenjenu ukupnu cijenu za sve stavke.

Vaša cijena mora da sadrži ime kupca za koga se podnosi (ime potencijalnog kupca), mora biti datirana i ovjerena pečatom i treba se dostaviti poštom, lično ili putem faksa ili elektronskim putem na adresu:


Mijo Nikolić

Stijena Piperska - Podgorica

069 / 315 293

Jedan primjerak vaše ponude(a) treba poslati i dostaviti Direktoratu za plaćanje:
 e-mail: dostavljanje.ponuda@mpr.gov.me

3. Uz duplikat Vaše ponude i na crnogorskom jeziku, treba dostaviti adekvatnu tehničku dokumentaciju i katalog(e) i ostale štampane materijale ili relevantne informacije (na crnogorskom jeziku) za svaku ponuđenu stavku, uključujući i nazive i adrese firmi koje pružaju usluge servisa u Crnoj Gori.
4. Rok do kojeg Kupac treba da dobije Vašu/e ponudu (ponude) na adresu naznačenu u stavu 2 je: **02. 03. 2021** (treba dati najmanje 15 dana).
5. Ponudu/e treba da dostavite u skladu sa sljedećim instrukcijama:
 - i) CIJENE: Cijene treba ponuditi za dostavu CIP Stijena Pipertska (mjesto isporuke) za uvezenu robu, odnosno EXW za domaću robu, uvećana za cijenu dostave do mjesta isporuke, u skladu sa INCOTERMS 2010, a cijene se mogu navesti u EUR.

| | | | |
|---|--|---|-----------------|
|  Direktorat za plaćanje | Oblast poljoprivrede i ruralnog razvoja | ODSJED ZA OGLAŠAVANJE I AUTORIZACIJU PROJEKATA | |
| | Verzija br: 1.1 | | |
| Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja Crne Gore | | Dokument: DP-DPAP- 00-29 | Strana 12 od 13 |

ii) **VREDNOVANJE PONUDA:** Ponude za koje se utvrdi da u značajnoj mjeri odgovaraju tehničkim specifikacijama će se vrednovati poređenjem njihove cijene. Prilikom vrednovanja ponuda, Kupac će odrediti za svaki predlog procijenjenu cijenu kojom se mijenja cijena iz ponude ispravljanjem bilo koje od sljedećih aritmetičkih grešaka:

a) u slučajevima gdje postoji neslaganje između cifara izraženih brojevima i slovima, u obzir će se uzeti iznos izražen slovima;

b) u slučajevima gdje postoji neslaganje između cijene po komadu i ukupnog iznosa tog reda koji proističe iz množenja cijene po komadu sa količinom, u obzir će se uzeti navedena cijena po komadu;

c) ukoliko Dobavljač ne prihvati takvu ispravku, njegova ponuda će biti odbijena.

Pored ponuđene cijene, procijenjena cijena mora obuhvatiti sve carine, uvozne ili druge dažbine i naknade koje se primjenjuju na robu uvezenu u Crnoj Gori.


Takođe, svaka ponuda mora jasno naznačiti da li porez na dodatu vrijednost (PDV) je uključen u cijenu i iznos i procenat PDV-a.

Procenat PDV-a treba navesti za zemlju Dobavljača.

iii) **DODJELA NARUDŽBINE:** Narudžbina će se dodijeliti ponuđaču koji ponudi najnižu procijenjenu cijenu a koja ispunjava tražene standarde tehničke i finansijske sposobnosti. Odabrani ponuđač će potpisati Ugovor sa Kupcem. Ugovor mora biti potpisan od obje strane i pečatiran i mora sadržati odredbe za:

- datum potpisivanja,
- tačna informacija o imenu kupca i dobavljača,
- naziv investicije,
- ukupnu cijenu investicije izraženu u brojevima i riječima,
- rok za završetak i/ili isporuku investicije,
- rok i uslove garancije.

iv) **VALIDNOST PONUDE:** Vaša ponuda (ponude) treba da važi četrdeset pet (45) dana od datuma označenog kao rok za prijem ponuda.

| | | | |
|--|--|---|------------------------|
|  Direktorat za plaćanje | Oblast poljoprivrede i ruralnog razvoja | ODSJEK ZA OGLAŠAVANJE I AUTORIZACIJU PROJEKATA | |
| | Verzija br: 1.1 | | |
| Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja Crne Gore | | Dokument: DP-DPAP- 00-29 | Strana 13 od 13 |

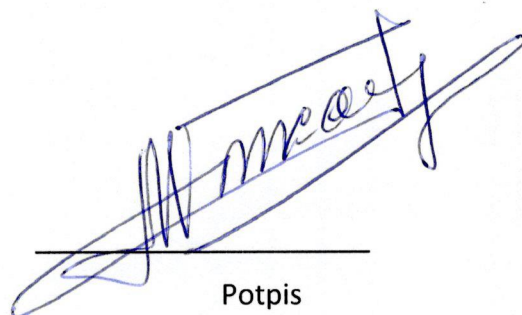
6. Za dodatne informacije kontaktirajte:

Mijo Nikolić

Stijena Piperska - Podgorica

069 / 315 293

M.


Potpis